DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Эльбрус 70W

Уличные светильники

Уличные светильники серии "Эльбрус" имеют отличные технические характеристики. Высокое качество оборудования соответствует требованиям сегодняшнего дня. Рекомендуется для создания наружной системы освещения при высоте монтажа до 10 метров. Область применения: автодороги класса В, дороги местного значения, промзона, прилегающая территория, пешеходные зоны, парковая зона, аллеи. Дополнительно может комплектоваться настенным креплением для консольного светильника.

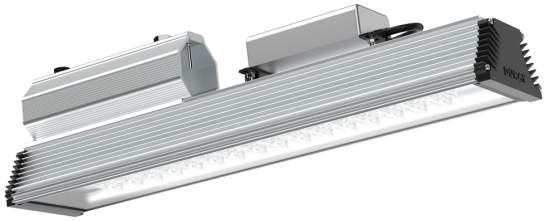

150 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

10500 Лм
световой поток

70W Вт
мощность

IP 67
степень защиты

> 0,98
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- ○ Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)

Тип рассеивателя :

- ☐ Прозрачный
- ☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

- Консольный

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)

Управление светом :

- 1-10V
- DALI
- ☐ Без управления светом
- AstroDIM

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	10500
Потребляемая мощность, Вт	70W
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	150
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Ш / Д / Г / К
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	100-305 В
Коэффициент мощности	> 0,98
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Температура эксплуатации,°С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,0
Габаритные размеры, мм	550x118x65