DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Алтай 16W IP65

Светильники для ЖКХ

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите системы освещения. В стандартной модификации поддерживает возможность фазового диммирования симисторным диммером (TRIAC).

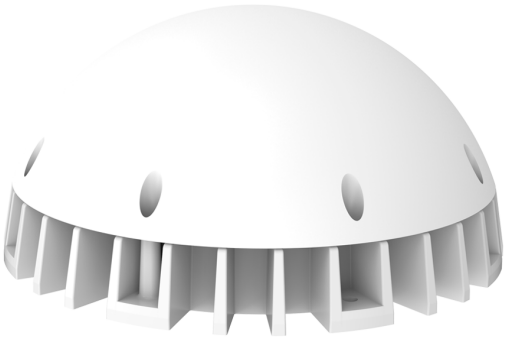

100 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

1600 Лм
световой поток

16 Вт
мощность

IP65
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
Опаловый

Тип крепления :
Накладной

Степень защиты :
IP65

По цветовой температуре :
5000К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	1600
Потребляемая мощность, Вт	16
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	100
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от -60°С до +40°С
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ 2
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,7
Габаритные размеры, мм	Ø154x75