DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ


АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Карелия 30W IP54

Офисные светильники

Светильник светодиодный серии «Карелия» предназначен для внутреннего освещения офисных, административных, производственных, складских помещений, торговых залов, а также дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений, общественных и частных зданий.

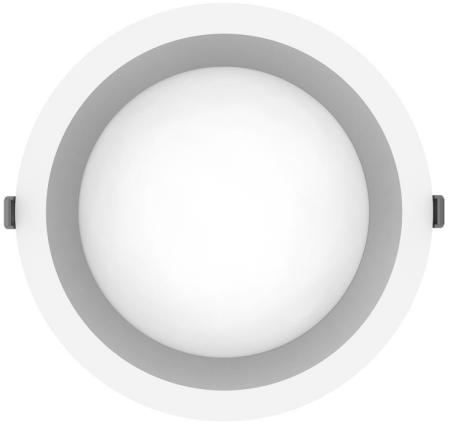

113 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

3400 Лм
световой поток

30 Вт
мощность

IP54
степень защиты

> 0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
Опаловый

Тип крепления :
Встраиваемый

По цветовой температуре :
4000К (комфортный)
5000К (нейтральный)
3000К (теплый)
6500К (холодный)

Аварийный режим :
БАП - 1 час
Без аварийного режима

Дополнительные опции :
CRI90
Без дополнительных опций

Управление светом :
DALI
Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	3400
Потребляемая мощность, Вт	30
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	113
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,95
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	II
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	0,9
Габаритные размеры, мм	ø230x70
Крепление	DownLight, монтажное отверстие D210 мм