DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Сахалин 50W Ex T6 KK

Взрывозащищенные светильники

Предназначены для применения во взрывоопасных зонах класса 1 или 2, а также во взрывоопасных зонах классов 21 и 22. Светильники данной серии рекомендуется эксплуатировать в условиях, где присутствует высокая вероятность возникновения взрыва.

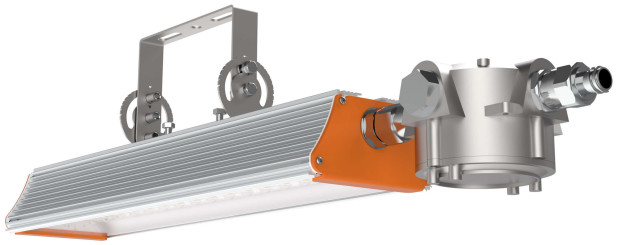

150 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

7500 Лм
световой поток

50 Вт
мощность

IP67
степень защиты

> 0,97
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°)
- Г (60°)
- К (30°)
- Ш (Широкая боковая Т3)

Тип рассеивателя :

- Прозрачный

Тип крепления :

- Консольный
- Поворотный
- Трубный 3/4

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3500К (теплый)

Маркировка :

- Ex T6 KK - 1Ex mb IIC T6 Gb X / Ex mb IIIC T85°C Db X (с клеммной коробкой)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	7500
Потребляемая мощность, Вт	50
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	150
Цветовая температура, К	3500, 4000, 5000
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70
Коэффициент пульсации, %	< 1%
Диаграмма светового потока	Д / Г / К / Ш
Кол-во светодиодов, шт	32
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Защита от превышения напряжения, В	Есть
Защита от перегрева	Есть
Температура эксплуатации,°С	от -50°С до +50°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	У1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	6,0 / 5,3 / 6,6
Габаритные размеры, мм	485x118x155 - консольный, 600x125x180 - поворотный, 530x118x290 - трубный