DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Амур 240W 3xD300

Промышленные светильники

«Амур» 3xD300 — подвесной светильник для помещений с высокими потолками. Он представляет собой модификацию базовой серии «Амур» и включает модели до 240Вт. Это энергоэффективный светильник со степенью защиты IP65 и цветопередачей до CRI90. Линзы с высокой светопропускаемостью позволяют формировать необходимый пучок света — 60°, 90° или 120°.

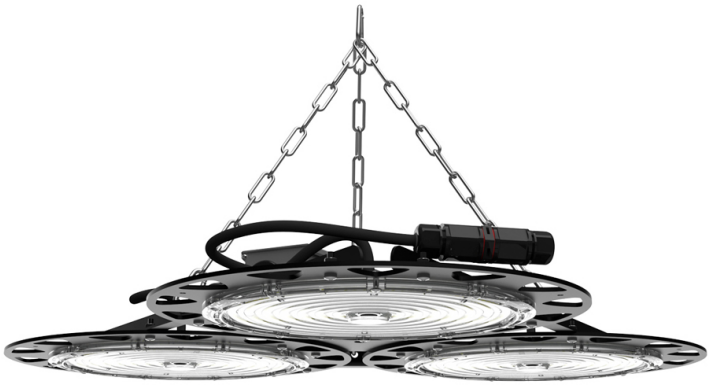

190 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

45500 Лм
световой поток

240 Вт
мощность

IP65
степень защиты

>0,95
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :

- Д (120°)
- Г (60°)
- Г90°

Тип рассеивателя :

- Линза

Тип крепления :

- Подвес

По цветовой температуре :

- 4000К (комфортный)
- 5000К (нейтральный)
- 3000К (теплый)
- 6500К (холодный)

Аварийный режим :

- БАП - 1 час
- Без аварийного режима

Дополнительные опции :

- Без дополнительных опций
- CRI80

Управление светом :

- DALI
- Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	45500
Потребляемая мощность, Вт	240
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	190
Цветовая температура, К	4000, 5000 - CRI70 и CRI80, 3000, 6500 - CRI80
Индекс цветопередачи, Ra	CRI70 (Ra 70-79)
Коэффициент пульсации, %	<1%
Диаграмма светового потока	Д / Г / Г90
Напряжение питания, В	100-305
Коэффициент мощности	>0,95
Температура эксплуатации,°С	-30...+50
Степень защиты корпуса	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	100000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	5
Габаритные размеры, мм	610x570x70