DURAY
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СВЕТ

АО «Дюрэй» г. Пермь, ул. Рязанская, 104
Многоканальный тел./факс: (342) 255-33-30
E-mail: info@duray.ru

8-800-500-2808 с 7-00 до 16-00 (мск)
Звонок бесплатный на территории РФ

Байкал 50W DALI TW 595h80

Офисные светильники

Офисные светильники серии "Байкал" с классическим дизайном отлично дополнят любой интерьер. Отличаются высоким качеством света и зрительным комфортом. Удобны при монтаже и обслуживании. Успешно применяются в системах внутреннего освещения любой сложности: от офисных, административных и торговых помещений, до выставочных залов и помещений технического назначения. Подходят для освещения образовательных учреждений.

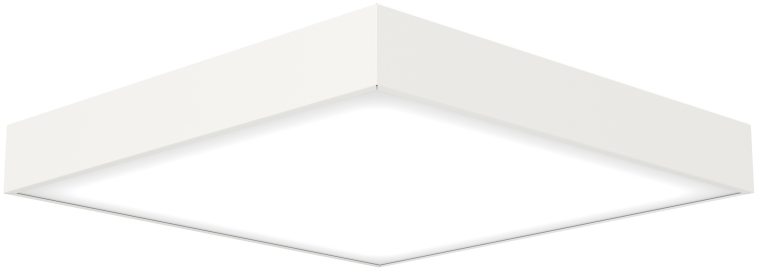

120 Лм\Вт
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт

6000 Лм
световой поток

50 Вт
мощность

IP40
степень защиты

> 0,97
коэффициент мощности

Модификации

Тип КСС :
○ Д (120°)

Тип рассеивателя :
Опаловый

Тип крепления :
Накладной/Встраиваемый

По цветовой температуре :
И-3000-6500К

Дополнительные опции :
☐ CRI90
☐ Без дополнительных опций

Управление светом :
DALI TW (изменяемая цветовая температура)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	6000
Потребляемая мощность, Вт	50
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	120
Цветовая температура, К	И - 3000-6500К
Индекс цветопередачи, Ra	CRI80 (Ra 80-89)
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Д
Частота, Гц	50 - 60 Гц
Напряжение питания, В	175-264 В
Коэффициент мощности	> 0,97
Температура эксплуатации,°С	от +1°С до + 35°С
Степень защиты корпуса	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	I
Срок службы, ч	110 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,0
Габаритные размеры, мм	595x595x80