






## Серия ЕНИСЕЙ

Представленные в серии «Енисей» светильники обладают степенью защиты IP67 и эффективной системой теплоотвода, что позволяет использовать их для освещения промышленных помещений с повышенным уровнем пыли, влаги и температуры.

- 

**7 уровней**  
защиты имеют источники питания
- 

**100 000 часов**  
срок службы светодиодного модуля
- 

**5 лет**  
гарантийный срок эксплуатации светильников
- 

**190 Лм/Вт**  
энергоэффективность используемых светодиодов

### Общие характеристики серии


- Индекс цветопередачи ..... > 75 Ra
- Коэффициент пульсации ..... < 1 %
- Производитель светодиодов ..... Nichia
- Напряжение питания ..... 150-280 В
- Защита от крат. импульсов ..... 1000 В
- Коэффициент мощности ..... > 0,97
- Защита от перенапряжения ..... до 420 В
- КПД источника питания ..... > 90 %
- Температура эксплуатации ..... - 60°C + 40°C

### Модификации

- По типу КСС:
  - Д(120°)
  - Г (60°)
  - К (30°)
- По типу рассеивателя:
  - Прозрачный
- По степени защиты:
  - IP 67
- По типу крепления:
  - П-образный поворотный
  - Подвесной
- По цветовой температуре:
  - 4000 К (комфортный)
  - 5000 К (нейтральный)
- Дополнительные опции:
  - БАП 1 час 700 Лм (Енисей 32/64)
  - БАП 1 час 875 Лм (Енисей 40/80)
  - БАП 1 час 1050 Лм (Енисей 48/96)

### Области применения


Парковки, гаражи | Производственные цеха | Выставочные залы | Стадионы | Промышленные склады | Промышленные помещения с повышенным уровнем влаги и загрязнения | Логистические центры | Ангары

Модель	Енисей 16.3500.30	Енисей 24.5250.45	Енисей 32.7000.60	Енисей 40.8750.75
				
Световой поток	3500 Лм	5250 Лм	7000 Лм	8750 Лм
Потребление	30 Вт	45 Вт	60 Вт	75 Вт
Габариты	244x118x65 мм	346x118x65 мм	448x118x65 мм	550x118x65 мм
Вес	1,6 кг	2,2 кг	2,6 кг	3,0 кг

Модель	Енисей 48.10500.90	Енисей 64.14000.120	Енисей 80.17500.150	Енисей 96.21000.180
				
Световой поток	10500 Лм	14000 Лм	17500 Лм	21000 Лм
Потребление	90 Вт	120 Вт	150 Вт	180 Вт
Габариты	652x118x65 мм	856x118x65 мм	1060x118x65 мм	1264x118x65 мм
Вес	3,3 кг	4,6 кг	6,0 кг	6,5 кг

Модель	Енисей 120.26250.225	Енисей 144.31500.270	Енисей 160.35000.300	Енисей 192.42000.360
				
Световой поток	26250 Лм	31500 Лм	35000 Лм	42000 Лм
Потребление	225 Вт	270 Вт	300 Вт	360 Вт
Габариты	550x350x65 мм	652x350x65 мм	1060x234x65 мм	1264x234x65 мм
Вес	8,7 кг	9,7 кг	12,0 кг	13,0 кг


### Виды крепления

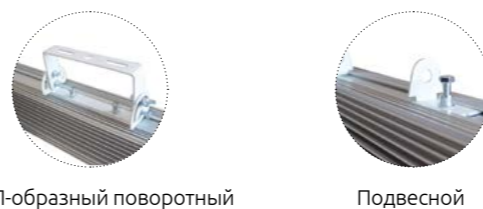

П-образный поворотный

Подвесной

### Виды КСС

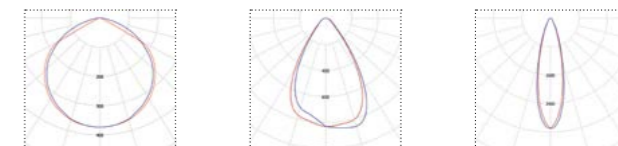

Косинусная (Д-120°)

Глубокая (Г-60°)

Концентрированная (К-30°)