




Серия КАСПИЙ

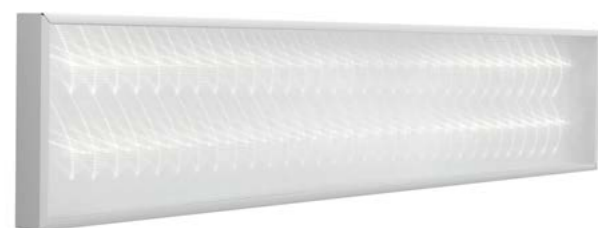

NICHIA

Многофункциональные светильники с наиболее обширной областью применения. Используются в качестве энергоэффективной замены светильников типа ЛПО. Высокий индекс цветопередачи > 80 Ra и минимальный коэффициент пульсации < 1% делают светильники серии «Каспий» идеальным источником света для общеобразовательных учреждений и заведений общественного питания. В модификации со степенью защиты IP 65 светильник подходит для использования в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги.



5 уровней

защиты имеют источники питания



100 000 часов

срок службы светодиодного модуля



5 лет

гарантийный срок эксплуатации светильников



210 Лм/Вт

энергоэффективность используемых светодиодов

Общие характеристики серии

Индекс цветопередачи > 80 Ra
 Коэффициент пульсации < 1 %
 Производитель светодиодов Nichia
 Напряжение питания 150-280 В
 Защита от крат. импульсов 1000 В
 Коэффициент мощности > 0,97
 Защита от перенапряжения до 420 В
 КПД источника питания > 90 %
 Температура эксплуатации - 20°C + 40°C

Модификации

По типу КСС:

○ Д(120°)

По типу крепления:

■ Накладной

■ Накладной-подвесной

По степени защиты:

● IP 40

● IP 65

Дополнительные опции:

⌚ БАП 1 час (250 Лм)

⌚ БАП 3 час (250 Лм)

■ Решетка для спортзалов

По типу рассеивателя

■ Микропризма

■ Призма

■ Соты

■ Опал

■ Колотый лед

По цветовой температуре

☀ 3000 К (теплый)

☀ 4000 К (комфортный)

☀ 5000 К (нейтральный)

☀ 6500 К (холодный)


Области применения

Медицинские учреждения | Торговые центры | Парковки, гаражи (IP65) | Заведения общественного питания | Офисные и административные здания | Образовательные учреждения | Промышленные склады (IP65) | Автосервисы (IP65)

Модель	Каспий 32.1800.16 (0,3)	Каспий 48.2700.24 (0,3)	Каспий 64.3600.32
Световой поток	1800 Лм	2700 Лм	3600 Лм
Потребление	16 Вт	24 Вт	32 Вт
Габариты	595x295x40 мм	595x295x40 мм	1100x220x40 мм
Вес	1,9 кг	1,9 кг	2,5 кг

Модель	Каспий 96.6000.58	Каспий 64.3600.32 (IP65)	Каспий 96.6000.58 (IP65)
Световой поток	6000 Лм	3600 Лм	6000 Лм
Потребление	58 Вт	32 Вт	58 Вт
Габариты	1100x220x40 мм	1270x152x100 мм	1270x152x100 мм
Вес	2,6 кг	2,3 кг	2,3 кг


Виды крепления



Накладной

Накладной /
подвесной (IP65)

Виды КСС



Косинусная (Д-120°)